DROGA GMINNA

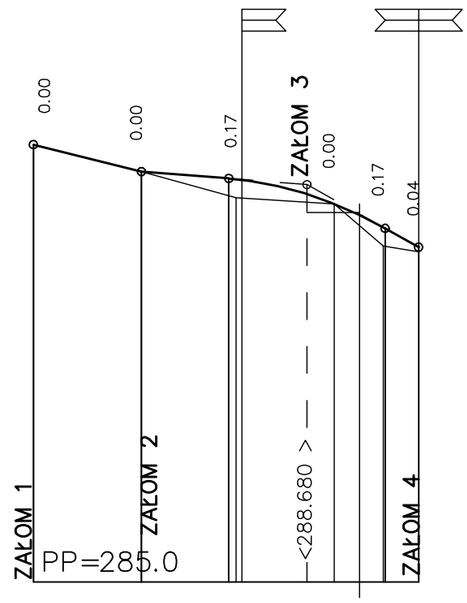

PKTY GLOWNE		PIKIETAZ	RZEDNA	PROMIEN	STYCZNA	STRZALKA	SPADEK%	ROZNICA%
ZALOM	1	0.00	289.050	0	0.00	0.00	−2.5000	
ZALOM	2	10.00	288.800	0	0.00	0.00	−0.7827	1.7173
PL		18.09	288.737					
ZALOM	3	25.33	288.680	300	7.24	−0.09	−5.6092	−4.8264
KL		32.57	288.274					
ZALOM	4	35.67	288.100	0	0.00	0.00	0.0000	

RZEDNE PROJEKTOWANE	289.05	288.80	288.74	288.74	288.73	288.59	288.50	288.28	288.27	288.10
SPADKI NIWELETY	I= −2.500 % L=10.00		I= −0.783 % L=8.09	R=300 T=7.24 B=0.09						
RZĘDNE TERENU	289.05	288.80			288.56	288.50	288.11	288.06		
OPIS TRASY	L=18.00		L=18.67							
PIKIETAŻ	0.00	10.00	18.00	18.09	18.75	19.32	25.33	27.84	32.40	32.57	35.67

DROGA POWIATOWA

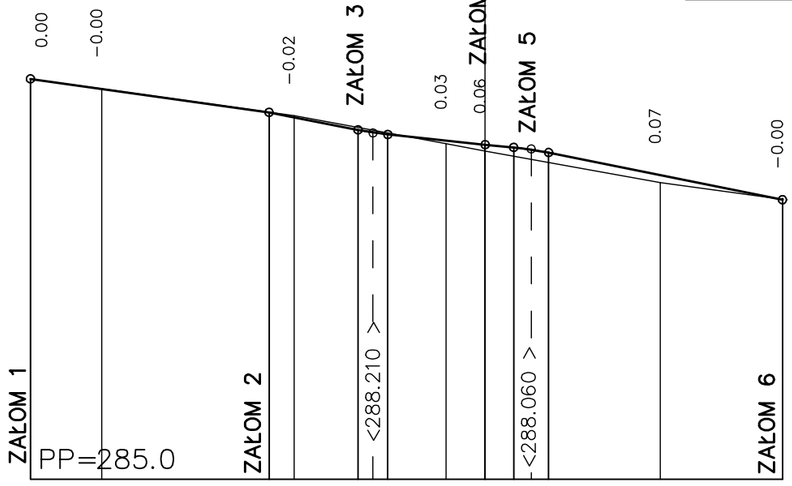

PKTY GLOWNE		PIKIETAZ	RZEDNA	PROMIEN	STYCZNA	STRZALKA	SPADEK%	ROZNICA%
ZALOM	1	0.00	288.710	0	0.00	0.00	−1.4027	
ZALOM	2	22.10	288.400	0	0.00	0.00	−1.9751	−0.5724
PL		30.34	288.237					
ZALOM	3	31.72	288.210	−300	1.38	0.00	−1.0576	0.9175
KL		33.10	288.196					
ZALOM	4	42.12	288.100	0	0.00	0.00	−0.9392	0.1184
PL		44.76	288.075					
ZALOM	5	46.38	288.060	300	1.62	−0.00	−2.0189	−1.0797
KL		48.00	288.027					
ZALOM	6	69.66	287.590	0	0.00	0.00	0.0	

RZEDNE PROJEKTOWANE	288.71	288.62	288.57	288.40	288.35	288.24	288.21	288.20	288.14	288.10	288.08	288.06	288.03	287.82	287.59
SPADKI NIWELETY	I= −1.403 % L=22.10			I= −1.975 % L=8.24			I= −1.058 % L=9.02							I= −2.019 % L=21.66	
RZĘDNE TERENU	288.71	288.62		288.37					288.11	288.04				287.75	287.59
OPIS TRASY	L=10.00		L=74.53												
PIKIETAŻ	0.00	6.60	10.00	22.10	24.41	30.34	31.72	33.10	38.50	42.12	44.76	46.38	48.00	58.34	69.66

"BUD-SERWIS" Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich 50-538 Wrocław, ul. Strońska 8/5f	**Temat**	**"ODBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ, DZ. NR 500 W LUTOMI GÓRNEJ, GMINA ŚWIDNICA"**		
	Tytuł rysunku	**PROFILE PODŁUŻNE DRÓG**		
	Stadium	**PROJEKT BUDOWLANY**		
Opracowali:	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	**Data**	**GRUDZIEŃ 2008 r.**
mgr inż. Marian Ławniczak	**155/89/UW**		**Skala**	**1 :50/ 500**
mgr inż. Andrzej Łęgosz	**262/94/UW**		**Numer rysunku**	**D-4**